

ABRI
VÉLOS / MOTOS



Modèle **VERNON**

+ PRODUIT

- Forme unique contemporaine
- Très grande robustesse
- Peu sensible au vandalisme
- Récupération des eaux pluviales
- Existe en 4, 8 ou 12 m de long

▾ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Bornes vélo / VAE

unilatéral




bilatéral







Modèle VERNON

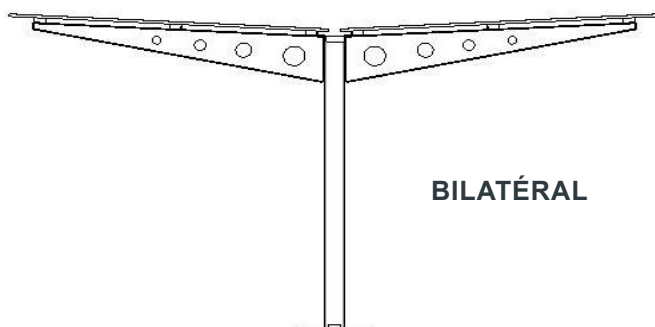

BILATÉRAL



UNILATÉRAL

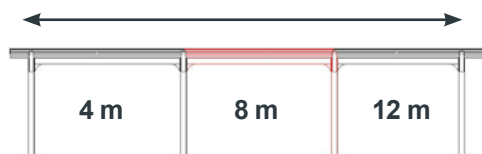

Existe en 4 m, 8 m et 12 m de long.

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

ABRI SIMPLE BILATÉRAL

Longueur : 4,00 m

Largeur : 4,50 m

Hauteur : 2,45 m



20^{Maxi}



8^{Maxi}

ABRI SIMPLE UNILATÉRAL

Longueur : 4,00 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 2,45 m



10^{Maxi}



4^{Maxi}

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux carrés 140 x 140 x 3 mm
- Traverse centrale 140 x 140 x 3 mm
- Traverses toiture en tube acier 80 x 40 x 3 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Poutres en structure mécano-soudée ép 8 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 16 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

PRECAUTION

- Pas de pieds réglables, il est impératif que le sol soit parfaitement plan et de niveau pour monter l'abri. Pose sur plots béton impérative.

FIXATIONS

- Cannes d'ancrage pré assemblées, à couler dans massifs en béton de 1200 x 1200 x 700mm

Autres dimensions possibles. Pour un devis ou une étude personnalisée : 02 40 32 51 60

abri-plus.com